Prodiafix

Outils diamantés & Machines pour
Sciage / Carottage / Préparation de Sol

www.prodiafix.lu

Scie sur Table 2015

www.prodiafix.lu

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Super Cut 200

Puissance	1000 Watts
Disque diamant	Ø 200 mm
Profondeur de coupe	40 mm
Longueur de coupe	max . 900 mm
Poids	41 kg

page 4

Dyn Cut

Puissance	2200 Watts
Disque diamant	Ø max. 300 mm
Profondeur de coupe	200 mm
Longueur de coupe	max . 2000 mm

page 6

Super Cut 350

Puissance	2200 Watts
Disque diamant	Ø max. 300 mm
Profondeur de coupe	200 mm
Longueur de coupe	max . 2000 mm

page 8

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

STI115 / TS220

	STI115	TS220 / TS380
Puissance	2200 Watts	2.2 kW / 3 kW
Disque diamant	Ø 350 mm	Ø 350 mm / 400 mm
Profondeur de coupe	200 mm	max. 140 mm
Longueur de coupe	max . 760 mm	max. 810 mm

page 10

STM600 : spécial monomur

Puissance	2,5 kW / 220 Volts
Disque diamant	Ø 600 mm
Profondeur de coupe	250 mm
Longueur de coupe	650 mm
Poids	56 kg

page 12

TP-800

Puissance	2200 Watts / 220 Volts	4000 Watts / 380 Volts
Disque diamant	Ø max. 700 mm	Ø max. 700 mm
Profondeur de coupe	320 mm	320 mm
Longueur de coupe	850 mm	850 mm

page 14

Master Star 1000E

Puissance	7500 Watts
Disque diamant	Ø max. 1000 mm
Profondeur de coupe	400 mm
Longueur de coupe	1000 mm

page 15

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Ceram Cut 200

Scie sur table, précise, légére et stable avec un châssis en aluminium

Conçue pour les coupes droites et inclinées (jusqu'à 45°) pour céramique, porcelaine, grès….

Caractéristique Technique		
	Longueur de coupe utile	max 900 mm
	Ø Disque Diamant	200 mm
	Profondeur de Coupe	40 mm
	Moteur	1 kw / 220 Volts

Matériaux

Carrelage

Grés cérame



		CERAM-CUT-200-670	CERAM-CUT-200-900
	Longueur de coupe utile	670 mm	900 mm
	Dimension carreaux	474 x 474 mm	636 x 636 mm
	Profondeur de coupe	40 mm	40 mm
	Profondeur de coupe à 45°	40 mm	40 mm
	Diamétre de disque	200 mm	200 mm
	Moteur	1000 Watt	1000 Watt
	Vitesse de rotation	2800 tr/min	2800 tr/min
	Pompe à eau et réservoir	Pompe S0 / Bac : 15.5 Litres	Pompe S0 / Bac : 19.5 Litres
	Poids	37 kg	41 kg
	Dimension	72 x 110 x 215 mm	72x130x227 mm
Tarif € HT		1 240 €	1 295 €

Livrée avec : roues de transport, laser, clé, et disque diamant Ø 200 mm pour grés cérame

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

STRUCTURE
Table en aluminium qui assure un maximum de solidité et de légerté

LE PONT
Le rail en aluminium est conçu pour résister aux torsions dus aux forces de travail.
Il est équipé de roulements en acier inoxydable.
Il permet d'exécuter un travail de coupe précis.

REGLE GRADUEE
La table de sciage est munie d'une règle graduée afin d'assurer une exécution rapide des coupes.

Laser de coupe



INCLINAISON A 45°

Tête de scie inclinable à 45° avec un indicateur d'inclinaison modulable pour un résultat professionel.

TÊTE DE SCIE

La tête de scie est montée sur un rail et coulisse sur celui-ci grâce à 8 roulements à bille. Ce qui assure un déplacement rapide et précis.

PROFONDEUR DE COUPE

La tête de coupe pivote horizontalement et peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.
Permet la découpe de toutes formes.



TABLE DE SCIAGE

Table de sciage galvanisée de grande dimension avec réservoir d'eau et pompe de recyclage d'eau de type S0.

PANNEAU DE CONTROLE
incluant :
- Un interrupteur
- Un laser de coupe, pour une précision optimale
- Une protection thermique avec arrêt manuel en cas de blocage du disque

TABLE D'EXTENSION
Une table d'extension galvanisée peut être rajoutée en option, elle s'adapte de chaque côté de la table de sciage. Elle permet de couper des matériaux de grande taille.

Accessoires

Référence	Désignation	Tarif € HT
70102R	Kit de roues	54 €
70241	Extension banc de 600x500 mm	148 €
0502	Rallonge de 3 mt. avec prise de courant + SHUKO	32 €
70071	Régle de coupe angulaire	34 €
S0	Type de pompe à eau S0	56 €

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Dyn Cut

Scie avec courroie antidérapant «POLY V»
Adapté pour la coupe des briques, pierres, blocs de béton,granit, marbre et grès.
Permet de scier avec des disques diamant Ø 250 mm et Ø 300 mm.

	DYN-CUT-760	DYN-CUT-1200
Longueur de coupe utile	760 mm	1200 mm
Dimension carreaux	537x537 mm	850x850 mm
Profondeur de coupe	Ø 250 mm : 80 mm Ø 300 mm : 110 mm	Ø 250 mm : 80 mm Ø 300 mm : 110 mm
Profondeur de coupe à 45°	Ø 250 mm : 45 mm Ø 300 mm : 65 mm	Ø 250 mm : 45 mm Ø 300 mm : 65 mm
Diamétre de disque	250 mm / 300 mm	250 mm / 300 mm
Moteur	2200 Watts	2200 Watts
Vitesse de rotation	2800 tr/min	2800 tr/min
Pompe à eau et réservoir	Pompe S2 / Bac de 35 litres	Pompe S2 / Bac de 35 litres
Poids	63 kg	85 kg
Dimension	72 x 130 x 94 cm	72 x 195 x 101 cm
Tarif € HT	1 890 €	2 485 €

Livrée avec : roues de transport, laser, clé, et disque diamant Ø 250 mm pour grés cérame

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Rail en aluminium conçu pour résister aux torsions dues aux forces de travail.
Tête de scie montée sur roulements à bille en acier inoxydable. Possibilité de verrouiller la tête de scie pour effectuer des coupes en série.
Un règle graduée est également incluse pour faciliter le travail.

TABLE D'EXTENSION (en option)

INCLINAISON DE LA TÊTE DE SCIE
La tête de scie peut être inclinée et verrouillée. Une règle graduée indique la position exacte de la coupe des 2 côtés.

TABLE DE CONTROLE
Elle inclue:
- Un interrupteur
- Une protection thermique avec arrêt manuel en cas de blocage du disque
- Un laser de coupe
- Branchement adapté aux installations industrielles



TÊTE DE SCIE
La tête de scie est montée sur un rail et coulisse sur celui-ci grâce à 6 roulements à bille. Ce qui assure un déplacement rapide et précis.



ENTRAINEMENT PAR COURROIE
Scie avec courroie antidérapant «POLY V»
(24.000 heures sans maintenance)

Accessoires

Référence	Désignation	Tarif € HT
70102R	Kit de roues	54 €
70241	Extension banc de 600x500 mm	148 €
0502	Rallonge de 10 mt. avec prise de courant + SHUKO	32 €
70071	Régle de coupe angulaire	34 €
S2	Type de pompe à eau S2	61 €

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Super Cut 350

Stable, précise la SUPER CUT convient à la coupe des briques, des pierres,blocs de béton, granit, marbre, dalles.

Conçue pour travailler avec des disques diamant Ø 350 mm, elle est equipée de série d'un laser et de roues de transport

Caractéristique Technique		
	Longueur de coupe utile	max 1500 mm
	Ø Disque Diamant	350 mm
	Profondeur de Coupe	180 mm
	Moteur	2.2 kw/220 Volts

Matériaux

Carrelage

Grés cérame



Granit

Marbre

	SUPER-CUT-350-85	SUPER-CUT-350-100	SUPER-CUT-350-120	SUPER-CUT-350-150	SUPER-CUT-350-200
Longueur de coupe utile	850 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
Dimension carreaux	601 x 601 mm	707 x 707 mm	849 x 849 mm	1061 x 1061 mm	1410 x 1410 mm
Profondeur de coupe	110 mm / 180 mm	110 mm / 180 mm	110 mm / 180 mm	110 mm / 180 mm	110 mm / 180 mm
Profondeur de coupe à 45°	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Diamétre de disque	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Moteur	2200 Watts	2200 Watts	2200 Watts	2200 Watts	2200 Watts
Vitesse de rotation	2800 tr/min	2800 tr/min	2800 tr/min	2800 tr/min	2800 tr/min
Pompe à eau et réservoir	Pompe S3 / Bac : 32.5 litres	Pompe S3 / Bac de 35 litres	Pompe S3 / Bac de 35 litres	Pompe S3 / Bac de 38 litres	Pompe S3 / Bac de 38 litres
Poids	85 KG	88 kg	91 kg	97 kg	103 kg
Dimension	72 x 160 x 100 cm	72 x 175 x 100 cm	72 x 195 x 100 cm	72 x 225 x 226 cm	72 x 275 x 226 cm
Tarif € HT	2 030 €	2 130 €	2 230 €	2 330 €	2 750 €

Livrée avec : roues de transport, laser, clé, et disque diamant Ø 350 mm pour grés cérame

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

STRUCTURE
Table en aluminium qui assure un maximum de solidité et de légerté

LE PONT
Le rail en aluminium est conçu pour résister aux torsions dus aux forces de travail.
Il est équipé de roulements en acier inoxydable.
Il permet d'exécuter un travail de coupe précis.

REGLE GRADUEE
La table de sciage est munie d'une règle graduée afin d'assurer une exécution rapide des coupes.

DEPLACEMENT
Déplacement de la tête de scie par volant



TÊTE DE SCIE

La tête de scie est montée sur un rail et coulisse sur celui-ci grâce à 8 roulements à bille en acier inoxydable . Ce qui assure un déplacement rapide et précis.

INCLINAISON A 45°

Tête de scie inclinable à 45° avec un indicateur d'inclinaison modulable pour un résultat professionel.

PROFONDEUR DE COUPE

L'ajustement de la profondeur de coupe se fait grâce à une règle graduée intégrée et par verrouillage de la tête de scie.

TABLE DE SCIAGE

Table de sciage galvanisée de grande dimension (620 mm) avec réservoir d'eau et pompe de recyclage d'eau de type S2.

PANNEAU DE CONTROLE

- Un interrupteur
- Une protection thermique avec arrêt manuel en cas de blocage du disque
- Un laser de coupe
- Branchement adapté aux installations industrielles

TABLE D'EXTENSION

Une table d'extension galvanisée peut être rajoutée en option, elle s'adapte de chaque côté de la table de sciage. Elle permet de couper des matériaux de grande taille.

Accessoires

Référence	Désignation	Tarif € HT
90169	Kit de roues	150 €
90102R	Extension latérale banc de DIM. 600x500 mm	128 €
90258C	Extension latérale banc avec roulettes 60x80 cm	260 €
90235	Régle de coupe angulaire	30 €
S3	Pompe à eau de type S3	64 €

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

STI 115

	STI-115
Moteur	2200 W/ 220 Volts
Pompe d'eau	Oui
Table de travail	115 mm
Dimension	550 x 335 mm
Diamètre de disque max.	350 mm
Profondeur de coupe	115 mm
Alésage	25.4 mm
Longueur de coupe	750 mm
Poids	69 kg
Niveau sonore	85 Db
TARIF € HT	1160 € HT

Sur demande : cartérisation

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Ts 220 / Ts 380

	TS220-115	TS220-115-B	TS380-115	TS380-115-B
Moteur	230 V /2,2KW/3PS	230 V /2,2KW/3PS	380 V /3KW/4PS	380 V //3KW/4PS
Pompe à eau	230 V	230V	230V	230V
Table de travail	550x340 mm	550x465 mm	550x340 mm	550x465 mm
Diamètre de disque max.	350 mm(400 mm*)	350 mm(400 mm*)	400 mm(450 mm*)	400 mm(450 mm*)
Profondeur de coupe	115 mm	115 mm	140 mm	140 mm
Longueur de coupe	750 mm	810 mm	750 mm	810 mm
Poids	69 kg	74 kg	70 kg	75 kg
Tarif € HT	1270 € HT	1370 € HT	1370 € HT	1470 € HT

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

STM 600 (220 VOLTS)

SPÉCIAL MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Scie sur table avec moteur en 220 Volts pour la découpe de monomur, pierre ponce et matériaux de construction

-Simple d'utilisation et facile à mettre en oeuvre par un seul opérateur

-Sécurité optimale grâce au frein d'arrêt du disque diamanté (arrêt en 5 secondes)

- Coupe nette et précise sans vibration.

- Profondeur de coupe 25 cm

- Grand rendement de coupe : un disque diamant a été spécialement conçue pour la découpe de briques

- Coupe à sec avec évacuation des poussières par aspirateur



FACILITÉ DE TRANSPORT

La STM600 est livrée avec sa caisse de transport sur roulette

SCIE STM600 + CAISSE DE TRANSPORT

TABLE DE SCIAGE

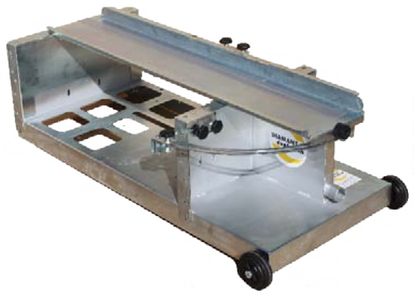

EXEMPLE DE MATERIAUX

Monomur Terre cuite

Monomur Pierre ponce

Béton cellulaire

Parpaing

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCIE STM600	
Ø Max de disque	600 mm
Profondeur de coupe	250 mm
Moteur	2,5 kW / 220 Volts
Poids scie compléte	24 kg
Poids scie compléte + caisse de transport	39 kg

TABLE DE COUPE	
Longueur de coupe	650 mm
Largeur de table	620 mm
Hauteur maximale de la brique	500 mm
Poids	29 kg
Dimension table (Long. X Larg. x Hauteur)	117 X 62 X 35 cm

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

STM 600 (220 VOLTS) SPÉCIAL MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Prodiafix

Systéme d'aspiration des poussiéres



Coupe en angle avec butée angulaire

Coupe de brique : hauteur max 50 cm

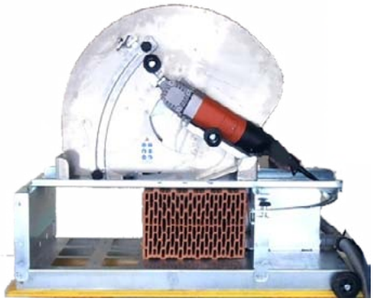

Coupe de brique : hauteur max 50 cm

TARIF STM600

STM600 compléte :

- Scie STM600
- Table de sciage
- Disque diamant Ø 600 mm
- Caisse de transport

TARIF : 3 662 € HT

Disque diamant pour STM600 Ø 600 mm — TARIF : 570 € HT

Aspirateur à poussiére BSS406 — TARIF : 810 € HT

Rail de sciage pour STM600 — TARIF : 707 € HT

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

TP 800

Scie sur table de maçon simple d'utilisation avec une vitesse de coupe rapide.

La TP 800 est conçue pour couper des blocs de grande dimension.

Grâce à ses 4 roues, elle est facilement transportable d'un site à l'autre.

Les tabliers latéraux et arrière protègent efficacement des projections lors de la coupe.

Réservoir d'eau amovible et pompe à eau externe.

Machine galvanisée au niveau du réservoir d'eau et de la table de sciage.

Bac à eau amovible

Arrosage des 2 côtés

Tablier stable et guidage sur roulement à bille

Référence	TP 800 - 380
Moteur électrique	380 v / 5.5 KW
Vitesse de rotation	1300 tr/min
Diamètre disque max.	700 mm
Profondeur de coupe	300 mm
Longueur de coupe utile	850 mm
Table de travail	500 x 600 mm
Dimension (en mm)	1850 x 1000 x 1750
Poids	255 kg
Tarif € HT	3 850 € HT

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Master Star 1000

Prodiafix

Scie sur table de maçon : profondeur de coupe de 400 mm

Grâce à ses 4 roues, elle est facilement transportable d'un site à l'autre.

Les tabliers latéraux et arrière protègent efficacement des projections lors de la coupe.

Réservoir d'eau amovible et pompe à eau externe.

Machine galvanisée au niveau du réservoir d'eau et de la table de sciage.

Avance par volant de la table de sciage.

Coupe à eau avec bac de récupération et pompe

Avance de la table par volant

Sur demande cartérisation de la scie pour une protection totale

Référence	MASTER STAR 1000 E
Moteur électrique	7,5 KW
VItesse de rotation	750 tr/min
Diamètre disque max.	1000 mm
Profondeur de coupe	400 mm
Alésage	60 mm
Longueur de coupe	1000 mm
Dimension table de coupe	700 x 700 mm
Bac à eau	Bac à eau avec pompe
Dimension	210 x 95 x 170 cm
Emission sonore	96 db
Poids	385 kg
Tarif € HT	3 985 € HT

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Disque diamant

H-10510 SE BETON / PIERRE

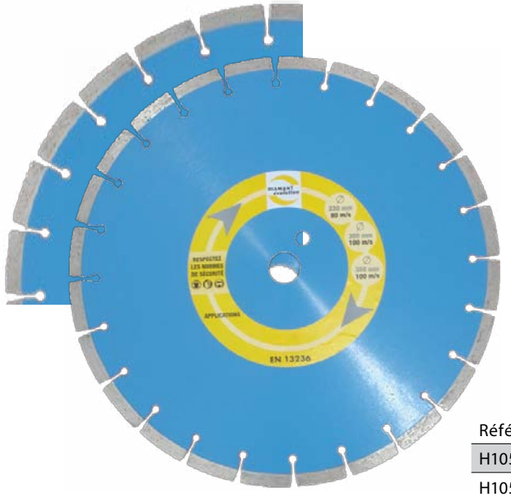

Utilisation : Béton, béton armé, matériaux béton, pavés autobloquant

Caractéristique : Disque diamant professionnel soudé laser haut rendement

Avantages : Excellente durée de vie dans les matériaux béton

Hauteur diamantée : 10 mm

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Nb segments	Tarif € HT
H10510-300	300 mm	20/25,4 mm	40x3,2x10 mm	21	128 €
H10510-350	350 mm	20/25,4 mm	40x3,2x10 mm	24	147 €
H10510-400	400 mm	25,4 mm	40x3,6x10 mm	28	292 €
H10510-450	450 mm	25,4 mm	40x3,6x10 mm	32	333 €
H10510-500	500 mm	25,4 mm	40x3,6x10 mm	36	458 €
H10510-600	600 mm	25,4 mm	40x4,2x10 mm	42	667 €

H2007 : BETON ARME / GRANIT

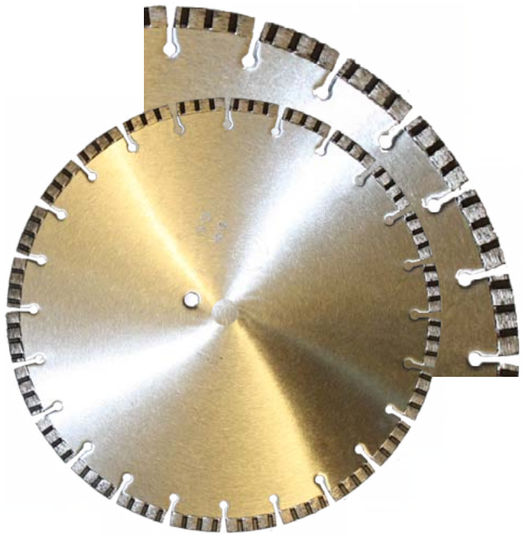

Utilisation : Béton, béton armé, bordure de trottoir, granit, béton vibré

Avantages : Outil de coupe haut rendement alliant une coupe rapide dans les matériaux durs (béton armé, granit) et une excellente durée de vie

Hauteur diamantée : 10 mm

Granit

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Nb segments	Tarif € HT
H2007-300	300 mm	20/25,4 mm	40x3,2x10 mm	21	125 €
H2007-350	350 mm	20/25,4 mm	40x3,2x10 mm	24	148 €
H2007-400	400 mm	25,4 mm	40x3,4x10 mm	28	235 €
H2007-450	450 mm	25,4 mm	40x3,6x10 mm	32	340 €
H2007-500	500 mm	25,4 mm	40x3,6x10 mm	36	450 €
H2007-550	550 mm	25,4 mm	40x4,0x10 mm	38	570 €
H2007-600	600 mm	60/25,4 mm	40x4,0x10 mm	42	670 €
H2007-650	650 mm	60 mm	40x4,2x10 mm	42	1 035 €
H2007-700	700 mm	60 mm	40x4,6x10 mm	45	1 085 €
H2007-800	800 mm	60 mm	40x4,8x10 mm	52	1 235 €
H2007-900	900 mm	60 mm	40x5,0x10 mm	60	1 990 €

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Disque diamant

Prodiafix

HFK204 : CARRELAGE

Jante continue : idéal pour éviter d'écailler les carrelages

Carrelage

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Tarif € HT
HFK204-250	250 mm	22,2/25,4 mm	2,2x10	84 €
HFK204-300	300 mm	20/25,4 mm	2,2x10	160 €
HFK204-350	350 mm	20/25,4 mm	2,4x10	184 €

HFK304 : GRES CERAME

Grés cérame



Liant bronze pour coupe de grés Céram très dur

Jante continue : idéal pour éviter d'écailler les carrelages

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Tarif € HT
HFK304-250	250 mm	22,2/25,4 mm	2,2x10	84 €
HFK304-300	300 mm	20/25,4 mm	2,2x10	160 €
HFK304-350	350 mm	20/25,4 mm	2,4x10	184 €

WGSTCERAM : POUR CÉRAMIQUE ET CARRELAGE

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Tarif € HT
WGSTCERAM-200	200 mm	1.6 x 10 mm	22,2	69 €
WGSTCERAM-230	230 mm	1.6 x 10 mm	22,2	81 €
WGSTCERAM-250	250 mm	1.6 x 10 mm	22,2	94 €
WGSTCERAM-300	300 mm	2 x 10 mm	25,4	144 €
WGSTCERAM-350	350 mm	2 x 10 mm	25,4	190 €

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Disque diamant

HBT103

Utilisation : pierre naturelle, pierre calcaire, grés tendre, maçonnerie

Caractéristique : Disque diamant professionnel soudé laser haut rendement

Avantages : Excellente durée de vie et bon rapport qualité/prix

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Nb segments	Tarif € HT
HBT103-625	625 mm	60 mm	40x4.4x10 mm	38	390 €
HBT103-650	650 mm	60 mm	40x4.4x10 mm	40	450 €
HBT103-700	700 mm	60 mm	40x4.4x10 mm	43	530 €
HBT103-750	750 mm	60 mm	40x4.5x10 mm	45	570 €
HBT103-800	800 mm	60 mm	40x4.8x10 mm	48	615 €
HBT103-900	900 mm	60 mm	40x4.8x10 mm	49	720 €
HBT103-900-52	900 mm	60 mm	40x4.8x10 mm	52	945 €

DISQUE SPECIAL GRANIT

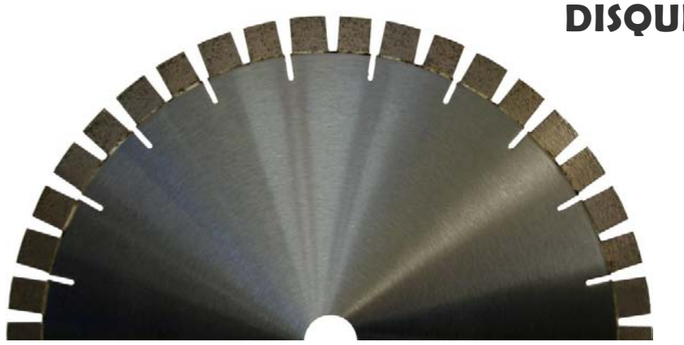

Utilisation : granit

Caractéristique : Disque diamant professionnel soudé laser haut rendement.

Avantages : Existe en hauteur diamantée 10 et 20 mm

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Nb segments	Tarif € HT
GRANIT-10-300	300 mm	30 mm	20x3,2x10 mm	36	195 €
GRANIT-10-350	350 mm	30 mm	20x3,4x10 mm	42	240 €
GRANIT-10-400	400 mm	60 mm	20x3,6x10 mm	48	265 €
GRANIT-10-450	450 mm	60 mm	20x3,8x10 mm	50	310 €
GRANIT-10-500	500 mm	60 mm	20x4,0x10 mm	60	440 €
GRANIT-10-600	600 mm	60 mm	20x4,8x10 mm	72	600 €
GRANIT-10-650	650 mm	60 mm	20x5,0x10 mm	76	770 €
GRANIT-10-700	700 mm	60 mm	20x5,0x10 mm	80	868 €
GRANIT-10-800	800 mm	60 mm	20x5,5x10 mm	92	1 125 €

Référence	Diamètre	Alésage	Segment (LxlxH)	Nb segments	Tarif € HT
GRANIT-20-300	300 mm	30 mm	20x3,2x20 mm	36	275 €
GRANIT-20-350	350 mm	30 mm	20x3,4x20 mm	42	315 €
GRANIT-20-400	400 mm	60 mm	20x3,6x20 mm	48	440 €
GRANIT-20-450	450 mm	60 mm	20x3,8x20 mm	50	525 €
GRANIT-20-500	500 mm	60 mm	20x4,0x20 mm	60	652 €
GRANIT-20-600	600 mm	60 mm	20x4,8x20 mm	72	909 €
GRANIT-20-650	650 mm	60 mm	20x5,0x20 mm	76	1 102 €
GRANIT-20-700	700 mm	60 mm	20x5,0x20 mm	80	1 264 €
GRANIT-20-800	800 mm	60 mm	20x5,5x20 mm	92	1 611 €

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Disque diamant

Silico Alumineux

ZAC, Carbure de silicium

Magnésie, Dolomite, Basalt

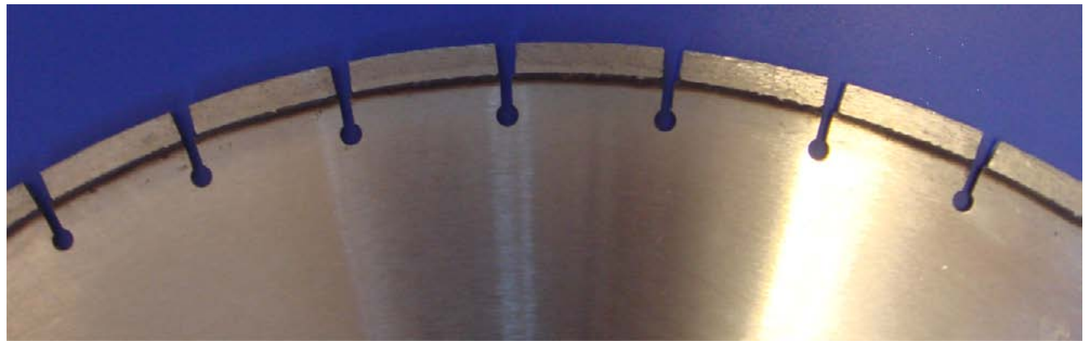

Référence segment	Soudure	Description du segment
A 8-E	Soudés LASER	Silico Alumineux avec moins de 50% de teneur en alumine.
A 801-E	Soudés LASER	Silico Alumineux avec plus de 50% de teneur en alumine

Diamètre	Dimensions (LxExH +Talon)	Nombre de segment	Tarif € HT A8-E	Tarif € HT A801-E
300 mm	40 x 2,8 x 6,0 +2,0	21	363 €	407 €
350 mm	40 x 3,3 x 6,0 +2,0	25	480 €	507 €
400 mm	40 x 3,3 x 6,0 +2,0	28	520 €	587 €
450 mm	40 x 3,8 x 6,0 +2,0	32	567 €	740 €
500 mm	40 x 3,8 x 6,0 +2,0	36	663 €	893 €
600 mm	40 x 3,8 x 6,0 +2,0	42	930 €	1 033 €
650 mm	40 x 3,8 x 6,0 +2,0	46	1 120 €	1 187 €

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Pompes à eau

Pompe à eau se plaçant dans le réservoir à eau des scies sur table.
La pompe permet de réutiliser l'eau du réservoir en la renvoyant sur le disque.

Différents modèles et puissances de pompe existent.



Référence	S0	S1	S2	S3
Puissance	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Portée	11.6 Lt/min	14.1 Lt/min	16.6 Lt/min	26 Lt/min
Hauteur Max	1.9 m	2.2 m	2.4 m	2.5 m
Poids	0.6 Kg	1.2 Kg	1.2 Kg	1.5 Kg
Tarif € HT	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Accessoires

Table d'extention à rouleaux

Table d'extention simple

Régle de coupe

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg.
Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91 / contact@prodiafix.lu

Prodiafix

Outils diamantés & Machines pour Sciage / Carottage / Préparation de Sol

www.prodiafix.lu

CONTACT

Tél : (+352) 26 65 46 90 - Fax : (+352) 26 65 46 91

Mail : contact@prodiafix.lu

58 rue louis pasteur, 44276 Esch Sur Alzette, Luxembourg

Créée en 2008 / TVA intra : LU22561904

Catalogue 2015

Carottage
Découpeuse portative
Scie de sol
Scie sur table
Scie murale et scie à câble
Aspirateurs eaux et poussières
Rabotage et ponçage
Formation de personnel

www.prodiafix.lu

Vidéo de démonstration machine
Catalogue en ligne
Nouveauté machine et outils
Photos